

## Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer	<b>11-15-01-02</b>
Konstruktionsart	<b>Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem</b>
Anschluss	<b>Balkonanschluss</b>
Untergruppe/Variante	<b>Balkonanschluss, Einbindung thermisch getrennt, Putzsockel mit Rücksprung und Materialwechsel, normale Bewitterung</b>


3	Dicke der Dämmschicht der Außenwand	d	0,120	m
3	Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand	$\lambda$	0,022	W/(mK)

### Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand"	U	0,170	W/(m <sup>2</sup> K)
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	$\psi$	0,251	W/(mK)
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum	$\theta_{\min}$	17,4	°C

## Konstruktionszeichnung

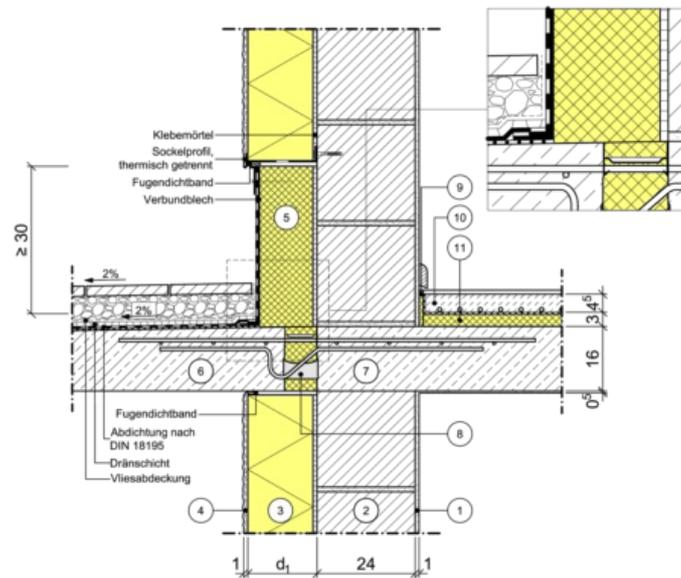

## Temperaturbild einer repräsentativen Variante

