Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer	**11-20-11-04**
Konstruktionsart	**Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem**
Anschluss	**Randanschlüsse ohne zusätzliche thermische Einflüsse (z.B. Fensterrahmen)**
Untergruppe/Variante	**Fensterleibung mit Rollladenführungsschiene, Fenster in Wandebene, normale Bewitterung**

3	Dicke der Dämmschicht der Außenwand	d	0,120	m
3	Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand	λ	0,022	W/(mK)
5	Überdämmung der Fensterrahmen	h	0,020	m
5	Rahmenmaterial: 1 = Holz / 2 = Kunststoff / 3 = Alu	Mat	1,000	

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand"	U	0,170 W/(m²K)
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	ψ	0,050 W/(mK)
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum	θmin	15,9 °C

Konstruktionszeichnung

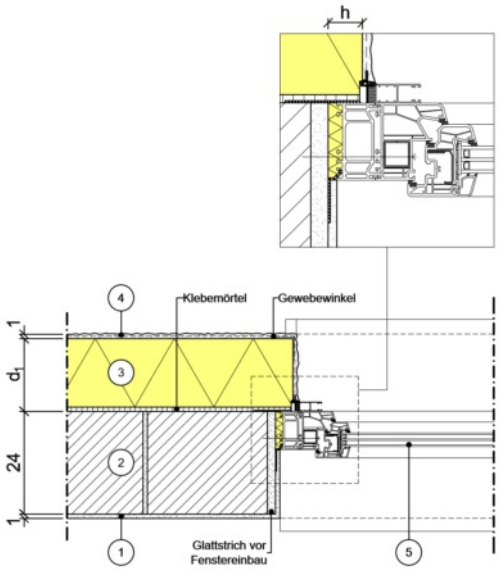
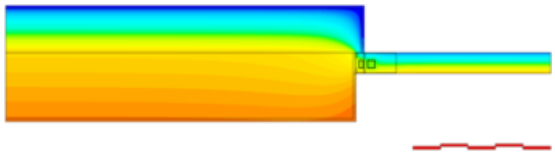
Temperaturbild einer repräsentativen Variante