

Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer **11-13-02-31**
 Konstruktionsart **Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem**
 Anschluss **Fenstersturz**
 Untergruppe/Variante **Fenstersturz, Fenster in Dämmebene, normale Bewitterung, mit Sturzschutz, ohne Geschossdecke**


3	Dicke der Dämmschicht der Außenwand	d	0,120	m
3	Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand	λ	0,022	W/(mK)
5	Überdämmung der Fensterrahmen	h	0,020	m
5	Rahmenmaterial: 1 = Holz / 2 = Kunststoff / 3 = Alu	Mat	1,000	
7	Wärmeleitfähigkeit Sturzschutz	λ	0,035	W/(mK)

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand"	U	0,160 W/(m²K)
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	ψ	0,020 W/(mK)
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum	$\theta_{\min}$	15,8 °C

Konstruktionszeichnung

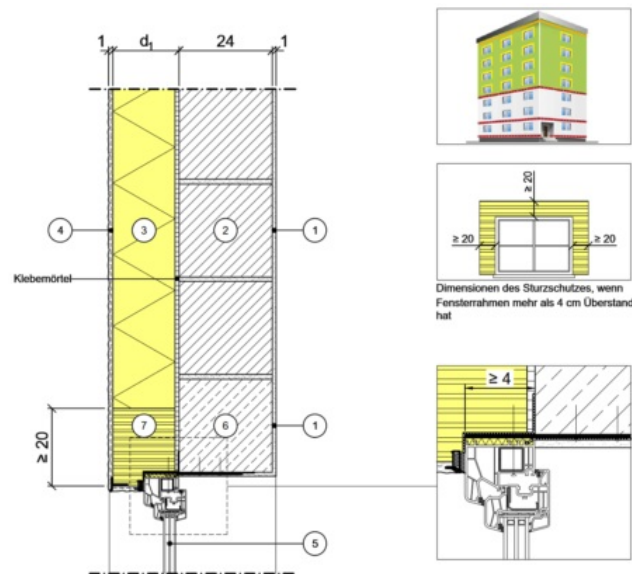

Temperaturbild einer repräsentativen Variante

