

Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer **11-13-02-33**
 Konstruktionsart **Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem**
 Anschluss **Fenstersturz**
 Untergruppe/Variante **Fenstersturz mit Rollladenkasten, Fenster in Dämmebene, normale Bewitterung, mit Sturzschutz, ohne Geschossdecke**


3	Dicke der Dämmschicht der Außenwand	d	0,120	m
3	Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand	λ	0,022	W/(mK)
7	Rahmenmaterial: 1 = Holz / 2 = Kunststoff / 3 = Alu	Mat	1,000	
9	Wärmeleitfähigkeit des Brandriegels	λ	0,035	W/(mK)

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand"	U	0,160	W/(m ² K)
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	ψ	0,117	W/(mK)
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum	θ_{\min}	17,5	°C

Konstruktionszeichnung

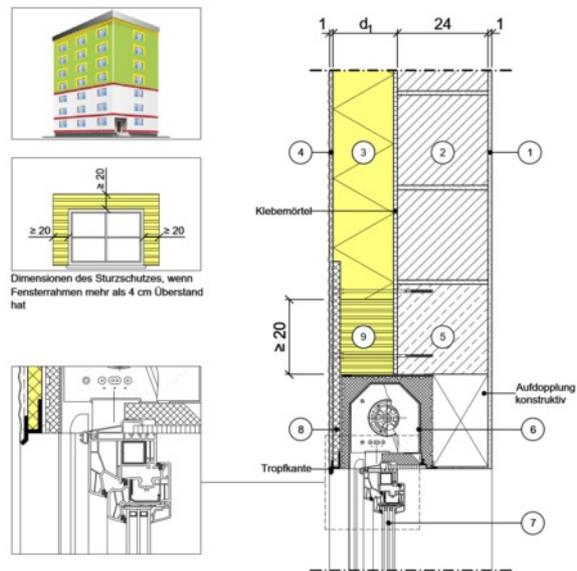

Temperaturbild einer repräsentativen Variante

